


Montageanleitung



VM- 4E DN32
Verteilermodul für vier Pumpengruppen
DN 32

Art.-Nr. :
658.31.45.00

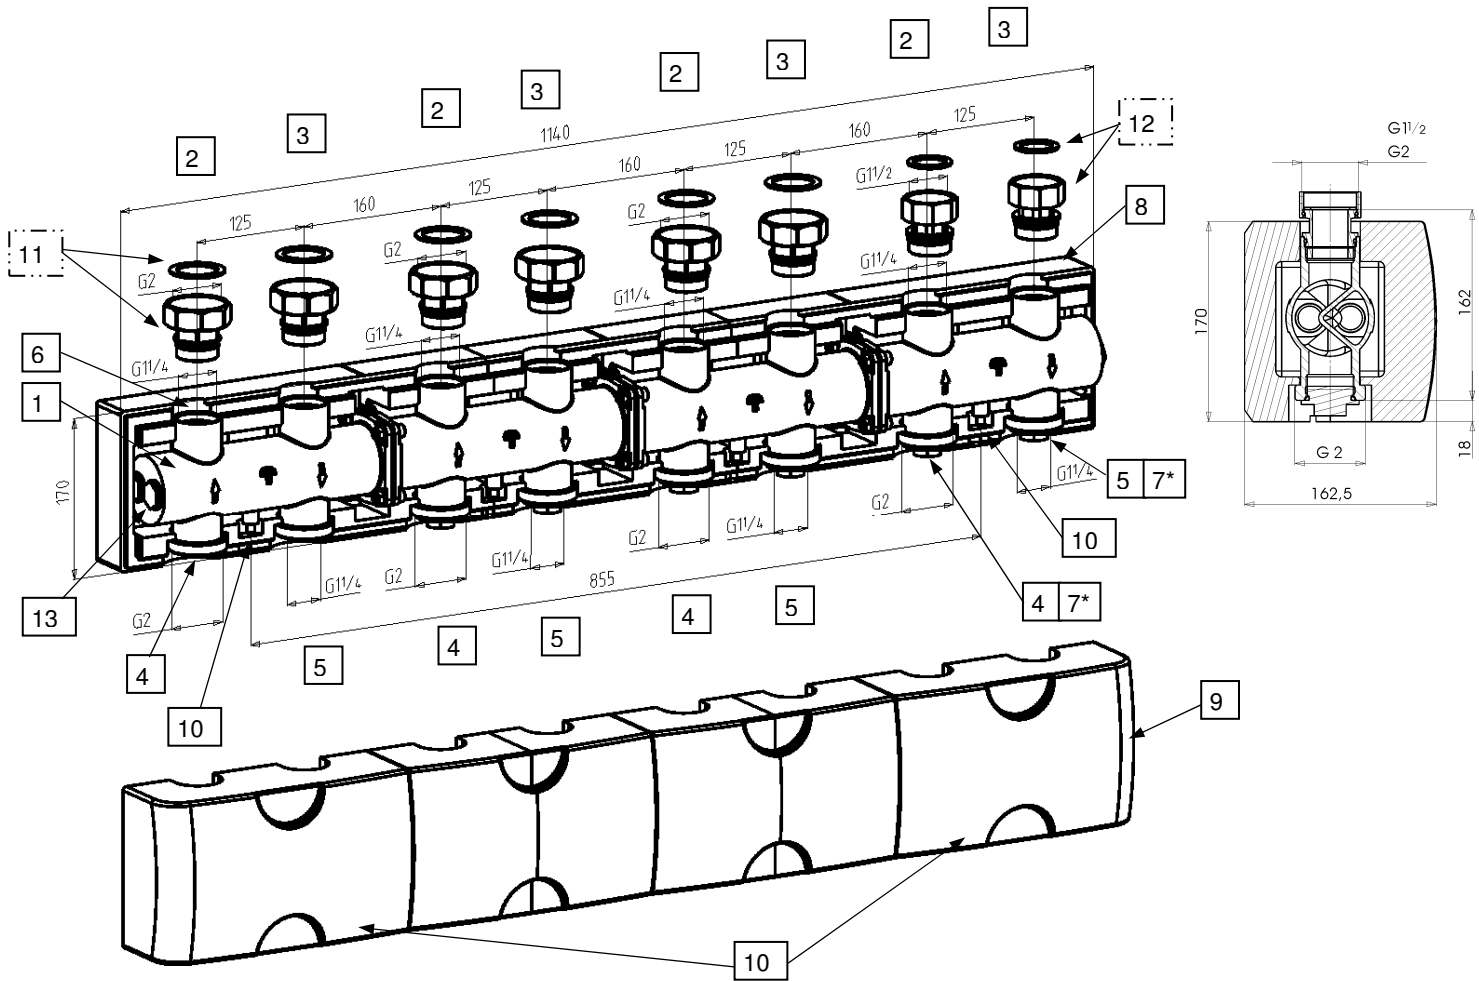

Nicht im Lieferumfang

Technische Daten		Lieferumfang	
Betriebsdruck:	max. 3 bar	Pos	Benennung
Mediumtemperatur:	max. 115 °C	1	Verteilergehäuse
Medium:	Heizwasser	2	Vorlaufanschluß (Heizkreis)
Nennweite/ Leistung:	DN 32 / 90 kW	3	Rücklaufanschluß (Heizkreis)
	bei Δt 20 K, v_{max} 1m/s	4	Vorlaufanschluß Einspeisung (Kessel)
Abdichtung:	asbestfrei, flachdichtend	5	Rücklaufanschluß Einspeisung (Kessel)
Anschlüsse		6	Anschlusssutzen IG G1 1/4
heizkreisseitig	IG G1 1/4	7	Stopfen* G 1 1/4
	flachdichtend, O-Ring	8	Hinterere Wärmedämmschale
kesselseitig	AG 2 flachdichtend	9	Vordere Wärmedämmschale
	IG Rp 1 1/4	10	Ausstossen für WHM-2E (Stehbolzen der Konsole)
Werkstoffe:		11	Adaptersatz für DN32
Gehäuse	2.0340.02	12	Adaptersatz für DN25
	CC754S-GM	13	Anschluß IG G3/4 z.B.für SIV/ Entleerung
Anschlußteile	CuZn40Pb2 (2.0402)		
Isolierung	EPP- Schaum		
Wärmeleitfähigkeit:	0,038 W/mK		

* Stopfen wahlweise links, mittig links, mittig rechts oder rechts montierbar