Montageanleitung

VM- 2E DN32 **Verteilermodul für zwei Pumpengruppen** **DN 32**	Art.-Nr. : **657.31.00.00**

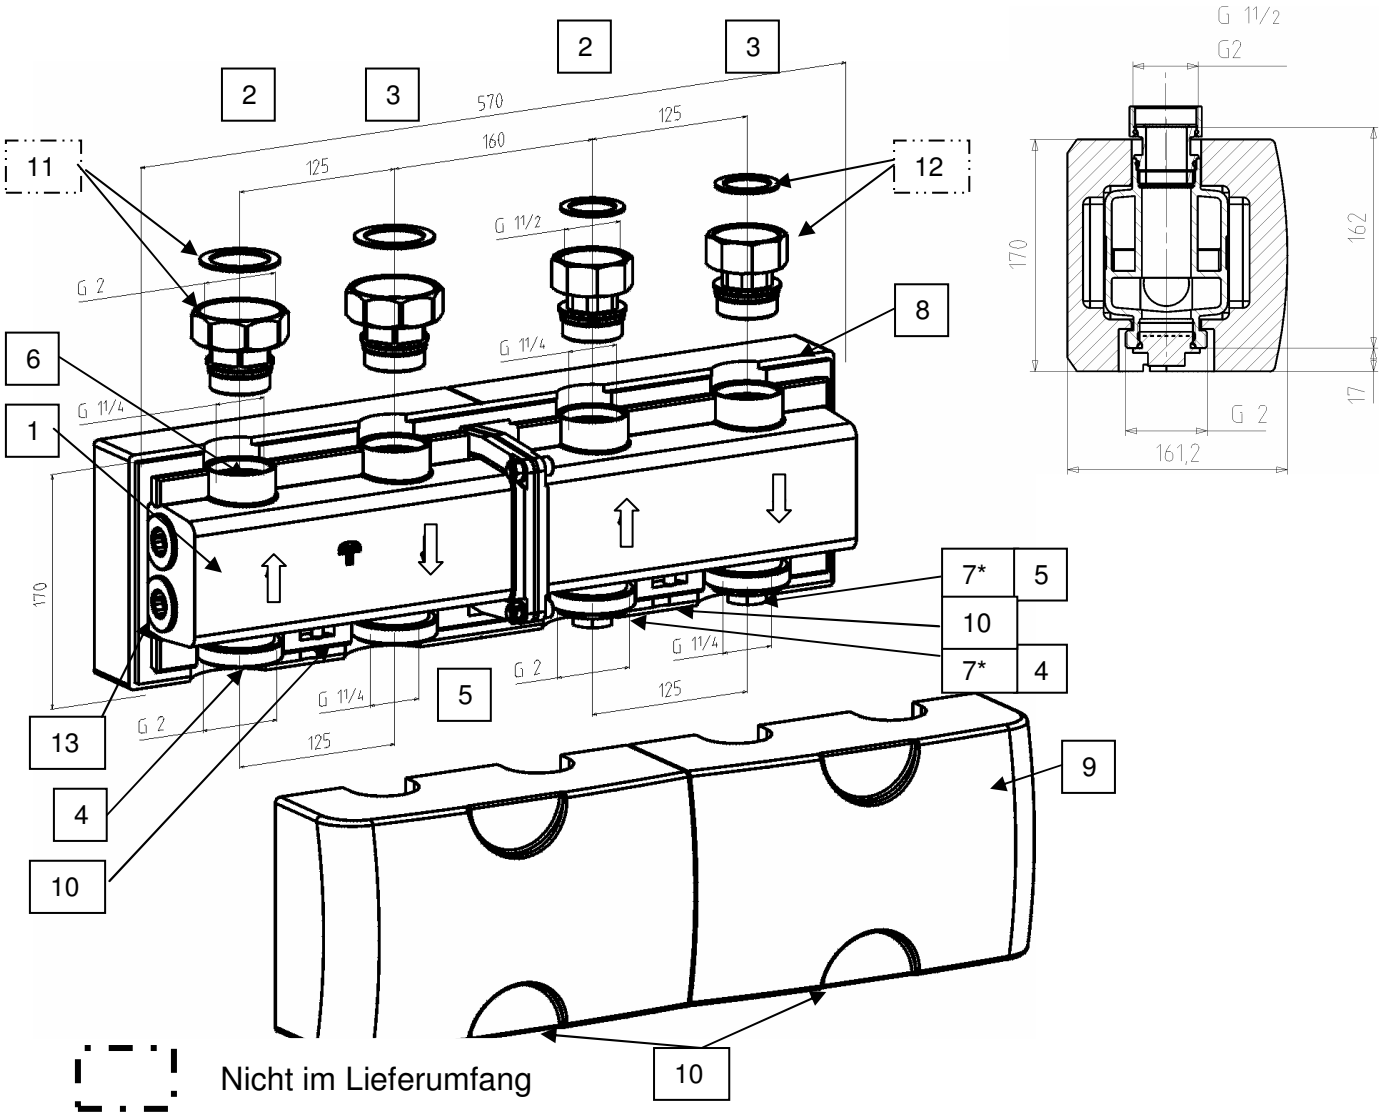

Nicht im Lieferumfang

Technische Daten		**Lieferumfang**	
Betriebsdruck:	max. 3 bar	*Pos.*	*Benennung*
Mediumtemperatur:	max. 115°C	1	Verteilergehäuse
Medium:	Heizwasser	2	Vorlaufanschluß Heizkreis
Nennweite/ Leistung:	DN 32 / max.80 kW	3	Rücklaufanschluß Heizkreis
	bei Δt 20 K, v_{max} 1m/s	4	Vorlaufanschluß Einspeisung (Kessel)
Abdichtung:	asbestfrei, flachdichtend	5	Rücklaufanschluß Einspeisung (Kessel)
Anschlüsse		6	Anschlussstutzen IG G1¼
heizkreisseitig	IG G1¼	7	Stopfen* G 1¼
	fllachdichtend, O-Ring	8	Hintere Wärmedämmschale
kesselseitig	AG 2 flachdichtend	9	Vordere Wärmedämmschale
	IG Rp 1¼	10	Ausstossen für WHM-2E (Stehbolzen der Konsole)
Werkstoffe:			
Gehäuse	2.0340.02	11	Adaptersatz für DN32
	GK-Cu Zn 37 Pb	12	Adaptersatz für DN25
Anschlußteile	CuZn40Pb2 (2.0402)	13	Anschluß IG G1 z.B.für SIV/ Entleerung
Isolierung	EPP- Schaum		
Wärmeleit-fähigkeit:	0,038 W/mK		

* Stopfen wahlweise links oder rechts montierbar

Gebr.Tuxhorn GmbH & Co KG

Westfalenstraße 36
D-33647 Bielefeld

Postfach 14 09 65
D-33629 Bielefeld

Tel. (0521) 4 48 08-0
Fax (0521) 4 48 08-44
eMail: Gebr.Tuxhorn@tuxhorn.de
Internet : http://www.tuxhorn.de

657 31 09.00 08/05 Bl.