


**Schnittstelle zum Energiemanagement System  
Solar-Log™ - Smart Relais Station**

Das Energiemanagement System **Solar-Log™ - Smart Relais Station** kann die Power to Heat Hydraulikeinheit tubra®-eTherm C der Gebr. Tuxhorn 3-stufig, 3 kW, 6 kW, 9 kW ansteuern.


Mit Hilfe der Smart Relais Station werden die 3 Heizleistungen mit je 3 kW entsprechend der zur Verfügung stehenden PV-Überschüsse 3-stufig zugeschaltet.

Die 3 kW Heizleistungen werden am tubra®-eTherm C an den Klemmen L1/N1 bis L3/N3 angeschlossen.

Die Steuerung der Ladepumpe, die Zieltemperaturregelung, die Maximaltemperaturbegrenzungen sowie die Sicherheitstemperaturabschaltung erfolgt autark in der Steuerung der tubra®-eTherm C.

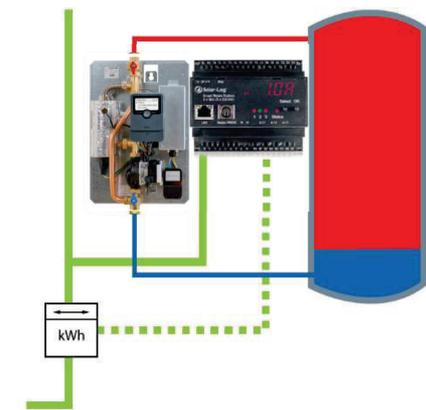

Pufferspeicher mit Schichtenbelastung

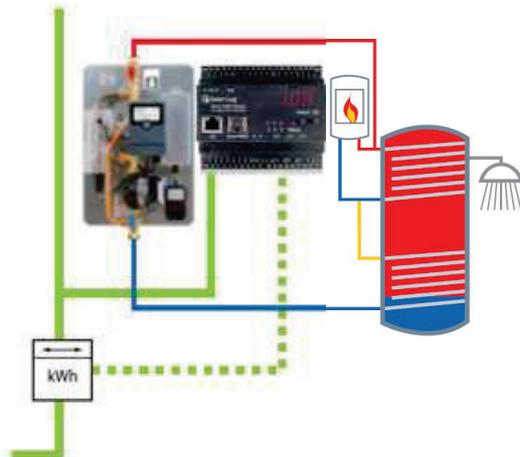

Trinkwasserspeicher ohne 6/4" Muffe für E-Heizstab

